


カットボルト規格表 (ウイット)



1 ボルト

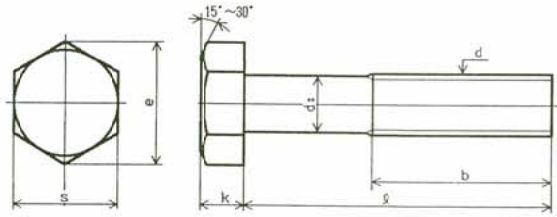

規格 (参考)

単位: mm

ねじの呼び(d)		w1/4	w5/16	w3/8	w1/2	w5/8	w3/4	w7/8	w1"							
山数 / 吋		20	18	16	12	11	10	9	8							
頭寸法	平径 (s)	10 ⁰ _{-0.6}	14 ⁰ _{-0.7}	17 ⁰ _{-0.7}	21 ⁰ _{-0.8}	26 ⁰ _{-0.8}	32 ⁰ _{-0.8}	35 ⁰ ₋₁	41 ⁰ ₋₁							
	厚み (k)	4.5 ⁰ _{-0.6}	5.5 ⁰ _{-0.6}	6 ⁰ _{-0.8}	9 ⁰ _{-0.8}	11 ⁰ _{-0.8}	13 ⁰ _{-0.9}	15 ⁰ _{-0.9}	18 ±0.9							
b の長さ ℓ の許容差		b の長さ	ℓ の許容差	b の長さ	ℓ の許容差	b の長さ	ℓ の許容差	b の長さ	ℓ の許容差	b の長さ	ℓ の許容差					
首下長さ (ℓ)	20			全		全										
	25			//		//										
	32			全		//	±1.0	全								
	38	25		32	±1.0	32	±1.0	//	±1.0	全		±1.0				
	45	//	±1.0	//		//		42	±1.0	//	±1.0	//	±1.0			
	50	//		//		//		//		//		//	全			
	55	//		//		//		//		50		53		//		
	60	32		//		//		//		//		//		//		
	65	//		//		//		//		//		//		42		
	70	//		//		//		//		//		//		//		
	75	//	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	63	±1.4
	80	35		35	±1.4	35	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	±1.4	//	//	±1.4
	85	-		-		-		-		-		-		-		
	90	35		35		35		42		42		//		//	63	
	100	//		//		//		//		//		//		//	//	
	115	//		//		38		//		//		//		//	//	
	125	//		//		//		//		//		//		//	//	
	140	//	±1.8	//	±1.8	//		//		//		//		//	//	
	150	//		//		//		//		//		//		//	//	
	165					40		45	±1.8	//	±1.8	//	55	±1.8	//	±1.8
	180					//	±1.8	//	±1.8	//		//	//		//	
	195					//		//		-		-	-		-	
	200					-		-		45		50	55		63	
	210					40		45								
225					//		//									
240					//		//									
255					//		//									
270					//	±2.3	//	±2.3								
285					//		//									
300					//		//									

※ねじの長さ (b) はメーカーにより多少の長・短があります。
 ※呼び w 1" は中ボルト (胴太) です。