
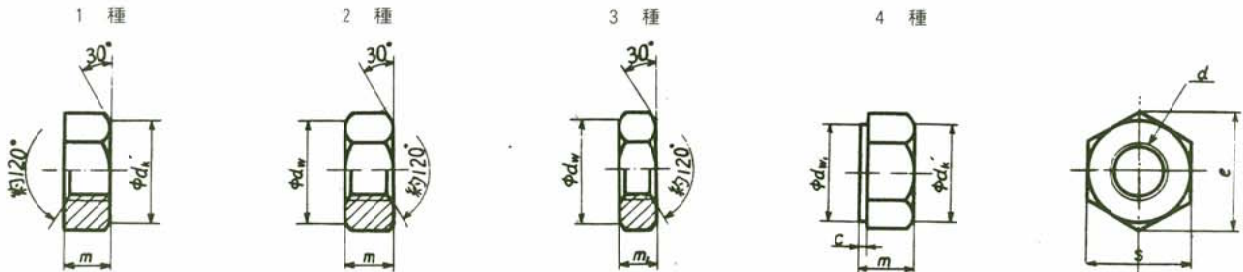


六角ナット規格及び重量表 …… (2) 小形・旧JIS

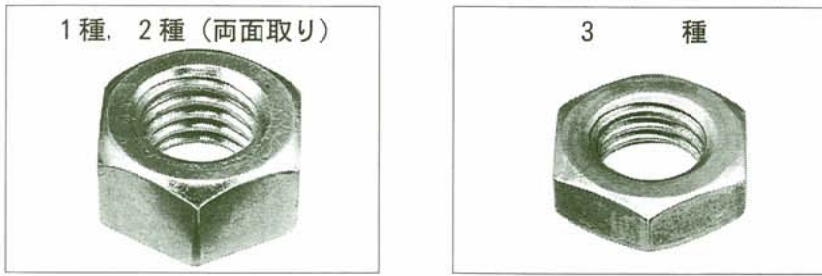


1) 小形六角ナット規格及び重量

単位: mm

ねじの呼び (d)	ピッチ (p)		m		m ₁		S		e	φdk φdw	重量 g (約)				
	並目	細目	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差				約	約	1種	3種	
				上	中		上	中							上
M 8	1.25	1.0	6.5	0	0	5	0	0	12	0	0	13.9	11.5	5.073	3.653
M10	1.5	1.25	8	-0.36	-0.58	6	-0.3	-0.48	14	-0.25	-0.7	16.2	13.5	6.238	4.380
M12	1.75	1.25	10	0	0	7	0	0	17	-0.35	-0.8	19.6	16.5	11.63	7.621
(M14)	2.0	1.5	11			8			19			21.9	18	15.09	10.27
M16	2.0	1.5	13	-0.43	-0.70	10	-0.36	-0.58	22	0	0	25.4	21	24.17	17.22
(M18)	2.5	1.5	15			11			24			27.7	23	32.24	22.39
M20	2.5	1.5	16	0	0	12	-0.43	-0.70	27	0	0	31.2	26	43.68	31.03
(M22)	2.5	1.5	18			13			30			34.6	29	60.84	41.63
M24	3.0	2.0	19	-0.52	-0.84	14	0	0	32	-0.4	-1.0	37.0	31	71.53	49.93
(M27)	3.0	2.0	22			16			36			41.6	34	104.3	72.74
M30	3.5	2.0	24	0	0	18	-0.52	-0.84	41	-0.45	-0.2	47.3	39	154.0	110.7
(M33)	3.5	3.0	26			20			46			53.1	44	213.7	157.5
M36	4.0	3.0	29	-0.62	-1.0	21	0	0	50	0	0	57.7	48	284.5	199.6
(M39)	4.0	3.0	31			23			55			63.5	53	372.7	267.9

※ねじの呼びに () を付けたものはなるべく用いない。
 ※在庫表は97~99ページ参照下さい。

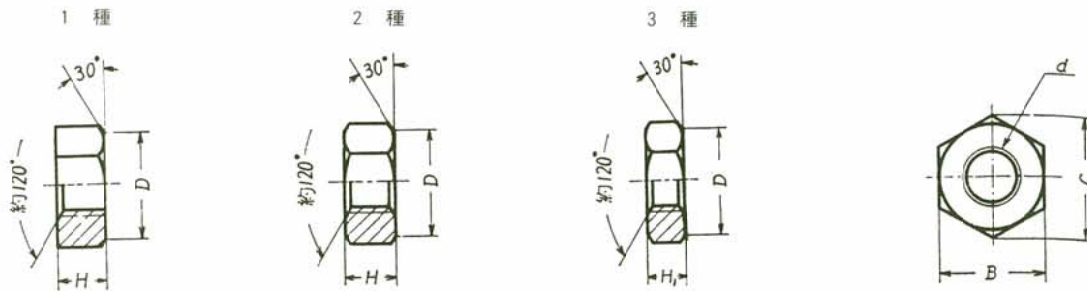

2) 旧JIS寸法 (参考)

単位: mm

ねじの呼び (d)	ピッチ (p)		H	H ₁	B	C
	並目	細目				
M 3	0.6	—	2.4	1.8	5.5	6.4
M 4	0.75	—	3.2	2.4	8	9.2
M 5	0.9	—	4	3.2	9	10.4
M 8	1.25	—	6.5	5	14	16.2
M12	—	1.5	10	7	19	24.2

※在庫表は97~99ページ参照下さい。

3) 黄銅並品寸法

単位: mm

ねじの呼び (d)	ピッチ (p)	H	B	C
M 3	0.6	1.8	6	6.9
M 4	0.75	2.3	7	8.1
M 5	0.9	2.8	8	9.2
M 6	1.0	4	10	11.5
M 8	1.25	5.3	13	15.0
M10	1.5	6.5	15	17.3

※在庫寸法は99ページ参照下さい。