


六角袋ナット ……(1) 3形2種 JIS B 1183

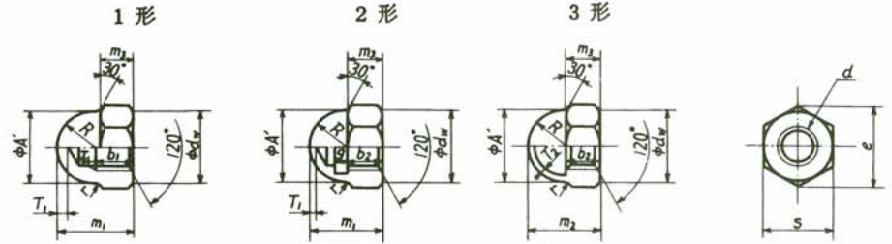

仕 様	
材 質	ナット：鉄 (SWRM10R)・ステンレス (SUS304) キャップ：鉄 (SPCC)・ステンレス (SUS304)
表面処理	鉄 (生地・ユニクロ・クロメート・クロームメッキ)

在庫寸法

1) メートル (並目)

ねじの呼び (d)	生 地	ユニクロ	クロメート	クローム	ステンレス
M 3	○	○	○	○	○
M 4	○	○	○	○	○
M 5	○	○	○	○	○
M 6	○	○	○	○	○
M 8	○	○	○	○	○
M 10	○	○	○	○	○
M 12	○	○	○	○	○
M 14	○	○	○	○	○
M 16	○	○	○	○	○
M 18	○	○	○	○	○
M 20	○	○	○	○	○
M 22	○	○	○	○	○
M 24	○	○	○	○	○
M 27	○	○	○	○	△
M 30	○	○	○	○	○
M 36	○	○	○	○	○

※○印は在庫寸法です。△印は御用命に応じます。

2) ウィット

ねじの呼び (d)	生 地	ユニクロ	クローム	ステンレス
W 3/16	○	○	○	○
W 1/4	○	○	○	○
W 5/16	○	○	○	○
W 3/8	○	○	○	○
W 1/2	○	○	○	○
W 5/8	○	○	○	○
W 3/4	○	○	○	○
W 7/8	○	○	○	○
W 1"	○	○	○	○

3) メートル (細目・小形)

ねじの呼び (d)	平径 (s)	生 地	ユニクロ	クロメート	クローム
M 10 P 1.25	17	○	○	○	○
M 12 P 1.25	17	○	○	○	○
M 12 P 1.5	19	○	○	○	○
M 8 P 1.25	12	△	△	△	△
M 10 P 1.25	14	△	△	△	△

規 格

1) メートル (並目)

ねじの呼び (d)	m ₁		m ₂		m ₃		A'	T ₁	T ₂	R	Y	s
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最 小	最 小	最 小	約	約	
六角袋ナット	M 3		4.8		2.4		4.6		0.4	2.3		5.5
	M 4	9.5		6.2		3.2	5.6	0.5	0.6	3		7
	M 5	11	±0.25	7.5	±0.25	4	6.6	0.5	0.6	3.5		8
	M 6	12		9.5		5	8.5	0.5	0.6	4.5	0.5	10
	M 8	15		12.5		6.5	11.5	0.5	0.8	6.5		13
	M 10	18	±0.3	15.5	±0.3	8	14.5	0.5	1.0	7.5		17
	M 12	22		18.5		10	16.5	1.0	1.2	8		19
	M 14	24		21		11	19.5	1.0	1.6	10		22
	M 16	28		24		13	21.5	1.0	1.6	11		24
	M 18	31		27		15	23.5	1.0	1.6	12	1.0	27
	M 20	34	±0.4	29	±0.4	16	26.5	1.0	1.6	13.5		30
	M 22	38		32.5		18	28.5	1.0	2.0	14.5		32
M 24	41		35.5		19	32.5	1.0	2.0	16.5		36	
M 27	46		41		22	37.5	1.0	2.0	19		41	
M 30	50	±0.5	45	±0.5	24	41.5	1.0	2.0	21	1.5	46	
M 36	59		54.5		29	50.5	1.0	2.0	25.5		55	
小形	M 8	15		12		6.5	10.5	0.5	0.6	5.5		12
	M 10	18	±0.3	14.5	±0.3	8	12.5	0.5	0.8	6.5	0.5	14
	M 12	22		17.5		10	14.5	0.5	1.0	7.5		17

2) ウィット

ねじの呼び (d)	m ²	m ³	s
W 3/16	7.5	4.5	8
W 1/4	9.5	5	10
W 5/16	13	6.5	14
W 3/8	15.5	8	17
W 1/2	19.5	10	21
W 5/8	25	13	26
W 3/4	30.5	16	32
W 7/8	34	18	35
W 1"	39	20	41

※1形は、六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げみぞのないもの。

※2形は、六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げみぞのあるもの。

※3形は、六角部とキャップ部とを溶接したものとする。