
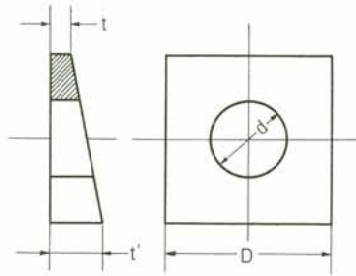


テーパ座金 (角)



仕 様	
材 質	鉄 (SS400) ステンレス (SUS304)
表 面 処 理	鉄 (生地・ユニクロ クロメート・ドブメッキ)

用途：

5°テーパ座金
溝形鋼 (チャンネル)

主に溝形鋼 (チャンネル) に使用される。

8°テーパ座金
I形鋼 (ジョイスト)

主にI形鋼 (ジョイスト) に使用される。

13°テーパ座金
レール

主にレールに使用される。

規格及び重量 (参考)

単位：mm

呼 び	d	D	5°		8°		13°		重 量 g (約)		
			t	t'	t	t'	t	t'	5°	8°	13°
6 (1/4)	7	22	2	4.5					11		
8 (5/16)	9	22	2	4.5					11		
10 (3/8)	11	22	2	4.5	2	5	1.5	6	10	11	12
12 (1/2)	14	25	2	4.5	2	6	1.5	7	12	15	16
14	15.5	31	3	6	2	7			26	28	
16 (5/8)	17.5	31	3	6	2	7	2	9	24	26	32
18	18.5	39	3	6	2.5	8			43	52	
20 (3/4)	22	39	3	6	2.5	8	3	12	38	46	70
22 (7/8)	24	43	3	6	2	8	4	14	45	52	80
24	26	48	3.5	7	2	9			68	75	
27 (1")	28	50	3.5	7	2	9			70	80	
30 (1 1/8)	32	58	4	8	2	10			110	130	
33 (1 1/4)	34	60	4	8	2	10			110	130	
36 (1 3/8)	38	68	4	9					165		
39 (1 1/2)	41	72	4	9					190		